PLANO ACOTADO mm

CUESTIONARIO NECESARIO PARA REALIZAR PRESUPUESTO DE CABINAS SANITARIAS

Compacto fenólico

· Diseño, referencia y acabado

Datos básicos

· Altura de Cabina (añadir 150 mm de pata + coronación)	Tablero fenólico altura 1820	☐	Altura 2020	☐					
· Herrajes coronación (ver catálogo)	Coronación tubo redondo inox	☐	Coronación U alinox	☐					
· Herrajes comunes (ver catálogo)			Cantidad de perchas	☐					
· Profundidad cabina (indicar en el plano)									
· Puertas con bisagras (indicar en el plano)	Cantidad	☐	Anchura luz	☐	Obertura interior	☐	Obertura exterior	☐	Mano D/I ☐
· Puertas correderas solo disponible inox conjunto coronación (indicar en el plano)	Cantidad	☐	Anchura luz	☐					Mano D/I ☐
· Cabina discapacitado (indicar en el plano)	Cantidad (cabinas discapacitados)	☐							Mano D/I ☐
· ¿Hay elementos condicionantes para la instalación de la cabina? (indicar en el plano)									

Observaciones

· Cabinas con más de 5 divisiones cuando va coronación inox ponemos 1 tubo divisorio, 1 pinza, 1 pata, 1 nudo y 1 soporte pared.

· En las divisorias superiores a 1500 mm ponemos una pata tanto en el conjunto alinox como en el conjunto inox.

· El compacto está todo mecanizado para los herrajes excepto 3950 mm WPF Alinox, 2000/1800 mm premiun WPF Alinox, U Básico 2000/1800 WPF inox, Perfil L interior 1800 mm inox, · Perfil L exterior 1800 mm inox y percha (si la hay), Pinza WPF -02 - B Lateral inox 304.

· El ultimo lateral entre paredes va 50 mm más ancho de medida para su adecuado ajuste.

· Las puertas con bisagras llevan doble galce en los laterales.

· Las puertas no tienen mano porque los herrajes están colocados de forma simétrica.

PLANO ACOTADO mm

CUESTIONARIO NECESARIO PARA REALIZAR PRESUPUESTO DE CABINAS SANITARIAS

Compacto fenólico

· Diseño, referencia y acabado

Datos básicos

· Altura de Cabina (añadir 150 mm de pata + coronación)	Tablero fenólico altura 1820	☐	Altura 2020	☐					
· Herrajes coronación (ver catálogo)	Coronación tubo redondo inox	☐	Coronación U alinox	☐					
· Herrajes comunes (ver catálogo)			Cantidad de perchas	☐					
· Profundidad cabina (indicar en el plano)									
· Puertas con bisagras (indicar en el plano)	Cantidad	☐	Anchura luz	☐	Obertura interior	☐	Obertura exterior	☐	Mano D/I ☐
· Puertas correderas solo disponible inox conjunto coronación (indicar en el plano)	Cantidad	☐	Anchura luz	☐					Mano D/I ☐
· Cabina discapacitado (indicar en el plano)	Cantidad (cabinas discapacitados)	☐							Mano D/I ☐
· ¿Hay elementos condicionantes para la instalación de la cabina? (indicar en el plano)									

Observaciones

· Cabinas con más de 5 divisiones cuando va coronación inox ponemos 1 tubo divisorio, 1 pinza, 1 pata, 1 nudo y 1 soporte pared.

· En las divisorias superiores a 1500 mm ponemos una pata tanto en el conjunto alinox como en el conjunto inox.

· El compacto está todo mecanizado para los herrajes excepto 3950 mm WPF Alinox, 2000/1800 mm premiun WPF Alinox, U Básico 2000/1800 WPF inox, Perfil L interior 1800 mm inox, · Perfil L exterior 1800 mm inox y percha (si la hay), Pinza WPF -02 - B Lateral inox 304.

· El ultimo lateral entre paredes va 50 mm más ancho de medida para su adecuado ajuste.

· Las puertas con bisagras llevan doble galce en los laterales.

· Las puertas no tienen mano porque los herrajes están colocados de forma simétrica.

PLANO ACOTADO mm

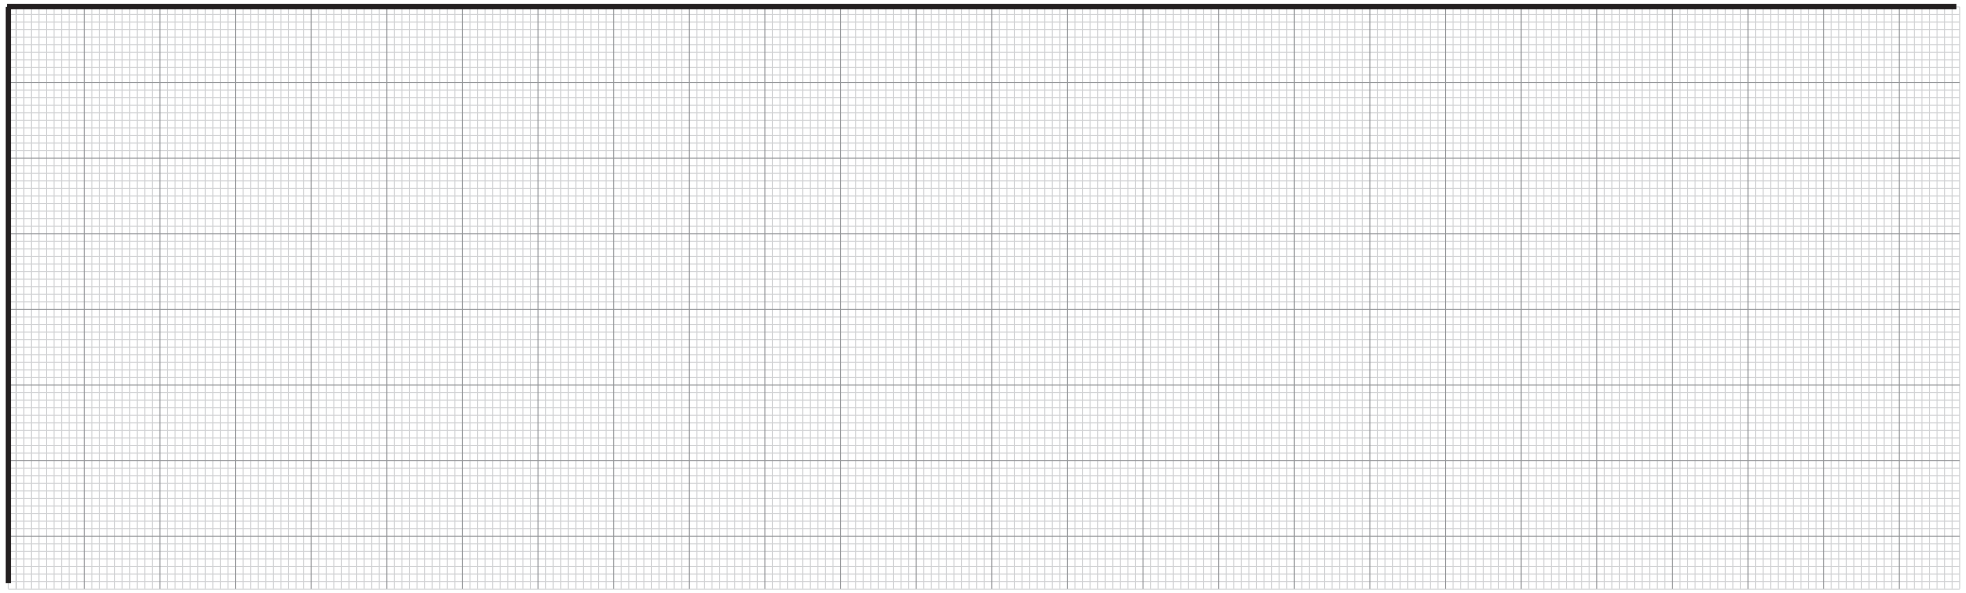

CUESTIONARIO NECESARIO PARA REALIZAR PRESUPUESTO DE CABINAS SANITARIAS

Compacto fenólico

· Diseño, referencia y acabado

Datos básicos

· Altura de Cabina (añadir 150 mm de pata + coronación) — Tablero fenólico altura 1820 ☐ — Altura 2020 ☐

· Herrajes coronación (ver catálogo) — Coronación tubo redondo inox ☐ — Coronación U alinox ☐

· Herrajes comunes (ver catálogo) — Cantidad de perchas ☐

· Profundidad cabina (indicar en el plano)

· Puertas con bisagras (indicar en el plano) — Cantidad ☐ — Anchura luz ☐ — Obertura interior ☐ — Obertura exterior ☐ — Mano D/I ☐

· Puertas correderas solo disponible inox conjunto coronación (indicar en el plano) — Cantidad ☐ — Anchura luz ☐ — Mano D/I ☐

· Cabina discapacitado (indicar en el plano) — Cantidad (cabinas discapacitados) ☐ — Mano D/I ☐

· ¿Hay elementos condicionantes para la instalación de la cabina? (indicar en el plano)

Observaciones

· Cabinas con más de 5 divisiones cuando va coronación inox ponemos 1 tubo divisorio, 1 pinza, 1 pata, 1 nudo y 1 soporte pared.

· En las divisorias superiores a 1500 mm ponemos una pata tanto en el conjunto alinox como en el conjunto inox.

· El compacto está todo mecanizado para los herrajes excepto 3950 mm WPF Alinox, 2000/1800 mm premiun WPF Alinox, U Básico 2000/1800 WPF inox, Perfil L interior 1800 mm inox, · Perfil L exterior 1800 mm inox y percha (si la hay), Pinza WPF -02 - B Lateral inox 304.

· El ultimo lateral entre paredes va 50 mm más ancho de medida para su adecuado ajuste.

· Las puertas con bisagras llevan doble galce en los laterales.

· Las puertas no tienen mano porque los herrajes están colocados de forma simétrica.

PLANO ACOTADO mm

CUESTIONARIO NECESARIO PARA REALIZAR PRESUPUESTO DE CABINAS SANITARIAS

Compacto fenólico

· Diseño, referencia y acabado

Datos básicos

· Altura de Cabina (añadir 150 mm de pata + coronación) — Tablero fenólico altura 1820 ☐ — Altura 2020 ☐

· Herrajes coronación (ver catálogo) — Coronación tubo redondo inox ☐ — Coronación U alinox ☐

· Herrajes comunes (ver catálogo) — Cantidad de perchas ☐

· Profundidad cabina (indicar en el plano)

· Puertas con bisagras (indicar en el plano) — Cantidad ☐ — Anchura luz ☐ — Obertura interior ☐ — Obertura exterior ☐ — Mano D/I ☐

· Puertas correderas solo disponible inox conjunto coronación (indicar en el plano) — Cantidad ☐ — Anchura luz ☐ — Mano D/I ☐

· Cabina discapacitado (indicar en el plano) — Cantidad (cabinas discapacitados) ☐ — Mano D/I ☐

· ¿Hay elementos condicionantes para la instalación de la cabina? (indicar en el plano)

Observaciones

· Cabinas con más de 5 divisiones cuando va coronación inox ponemos 1 tubo divisorio, 1 pinza, 1 pata, 1 nudo y 1 soporte pared.

· En las divisorias superiores a 1500 mm ponemos una pata tanto en el conjunto alinox como en el conjunto inox.

· El compacto está todo mecanizado para los herrajes excepto 3950 mm WPF Alinox, 2000/1800 mm premiun WPF Alinox, U Básico 2000/1800 WPF inox, Perfil L interior 1800 mm inox, · Perfil L exterior 1800 mm inox y percha (si la hay), Pinza WPF -02 - B Lateral inox 304.

· El ultimo lateral entre paredes va 50 mm más ancho de medida para su adecuado ajuste.

· Las puertas con bisagras llevan doble galce en los laterales.

· Las puertas no tienen mano porque los herrajes están colocados de forma simétrica.

COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN

Los herrajes de acero inoxidable aquí descritos AISI 304 han sido testados ante la corrosión según la normas UNE EN 1670: 2007 y UNE EN 1670:2007 AC/2008.

Herrajes comunes

1 Pata WPF-07 12-17 inox

2 Bisagra s/acción WPF-05.C 90 inox

3 Muletilla WPF-06.A inox

Bolsa 100 tornillos r/chapa 7981 A2 WPF inox

9 Perfil L interior 1800 mm
WPF inox 20 x 20 mm
Perfil L exterior 1800 mm
WPF inox 33 x 33 mm

10 Pomo 25 mm WPF-09.A inox

11 Percha WPF-44 inox (opcional)

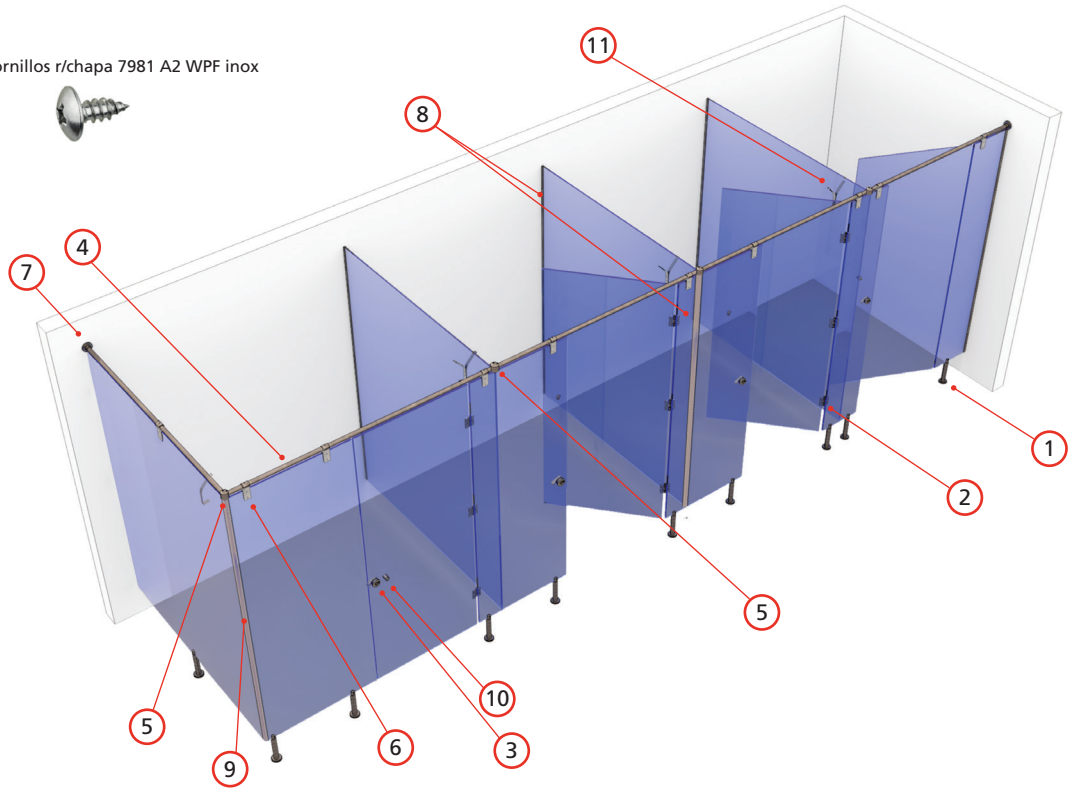

Herrajes inox: Conjunto de coronación

4 Tubo WPF-25 cabina 3000 mm

Unión de tubo WPF

5 Nudo 90° WPF-03 inox
Nudo T 90°+90° WPF-03 inox

7 Sop. tubo pared WPF-01 inox

6 Pinza WPF-02 inox

Conjunto de sujeción

8 Perfil U básico
2000/1800 mm WPF inox

Pinza WPF-02-B Lateral inox
*pinza de sujeción de tablero para laterales de ducha.

Herrajes Alinox: Conjunto de coronación

4 Perfil alto 3950 mm WPF Alinox

*Este herraje puede sustituir el conjunto de coronación inox.

Conjunto de sujeción

8 Perfil U premium
2000/1800 mm WPF Alinox

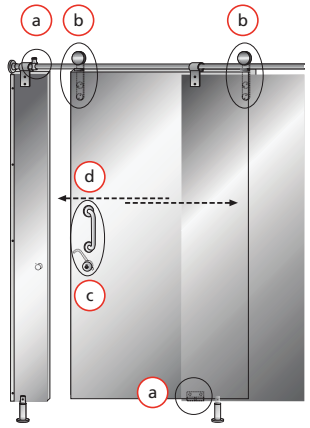

Kit Corredera WPF-K20



*manillón para puertas correderas